

POTŘEBUJETE SKUTEČNĚ VELKÝ VÝKON UKRYTÝ V KOMPLATNÍM PŘENOSNÉM CHLADIČI?



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

KOMPAKTNÍ & VÝKONNÝ

Naše nejoblíbenější chladiče na zahraničních trzích. Takhle jednoduše se dá charakterizovat modelová řada KONTAKT, která nabízí profesionální chladicí řešení v kompaktních rozměrech.



KONTAKT 70/K NEW



KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE

Potřebujete skutečně velký výkon ukrytý v kompaktním přenosném chladiči? Pak sáhněte po výčepním zařízení KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE a nemůžete udělat chybu. Díky výtoči až 180 kvalitně vychlazených piv za hodinu vás nenechá na holičkách ani ve větších restauracích, barech nebo na menších festivalech či u venkovních či pojízdných barů. Varianta s dvěma kohouty umožňuje chladič použít pro dva na sobě nezávislé nápoje. Modelová řada KONTAKT zahrnuje nejoblíbenější profesionální chladiče s tímto výkonem. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).



- << KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – Modely jsou vybaveny kvalitním vestavěným vzduchovým kompresorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.
- < KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE
POČET KOHOUTŮ – Chladiče mohou být dodány ve variantě s jedním kohoutem.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE umožňuje zvýšeným průběžným výkonem 70-90 l/hod. podávání zhruba 140-180 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

POČET KOHOUTŮ – Tento model chladiče může být dodán ve variantě s jedním kohoutem a delší chladicí smyčkou.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. Modely řady KONTAKT 70 ho mají 1,2 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – Modely jsou vybaveny kvalitním vestavěným vzduchovým kompresorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechna naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybavena molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.




UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Chladiče řady KONTAKT mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu. Celková robustnost modelu nenechá nikoho na pochybách, že je to pracant, který si hravě poradí se společností několika desítek žíznivých krků.



KONTAKT 70/K NEW GREEN LINE

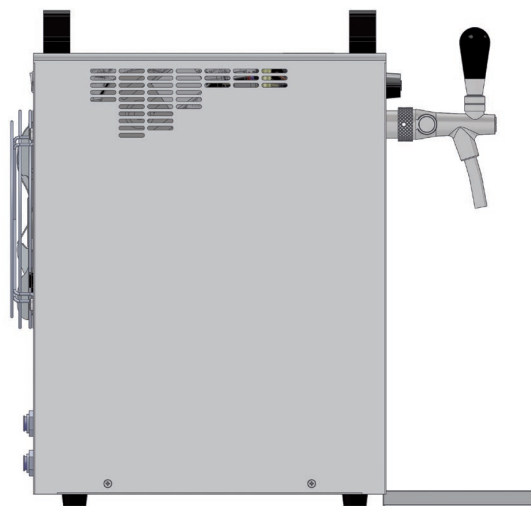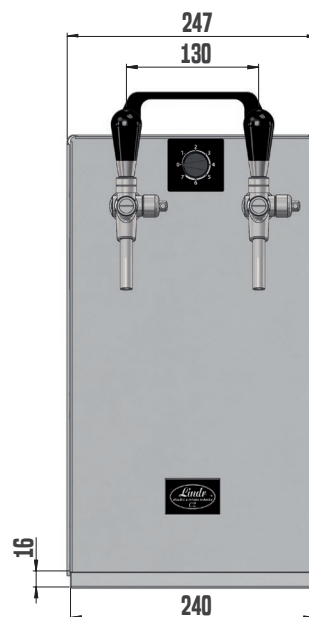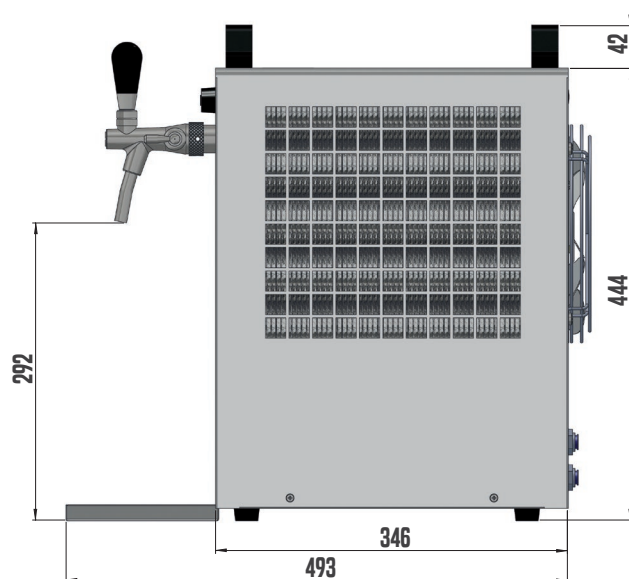

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 70/K NEW GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	90
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	70
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2X14,0
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	598
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,60
HMOTNOST (KG)	30,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16")

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO